


# Manual de instalação

## Calha Úmida 60

## ACH60

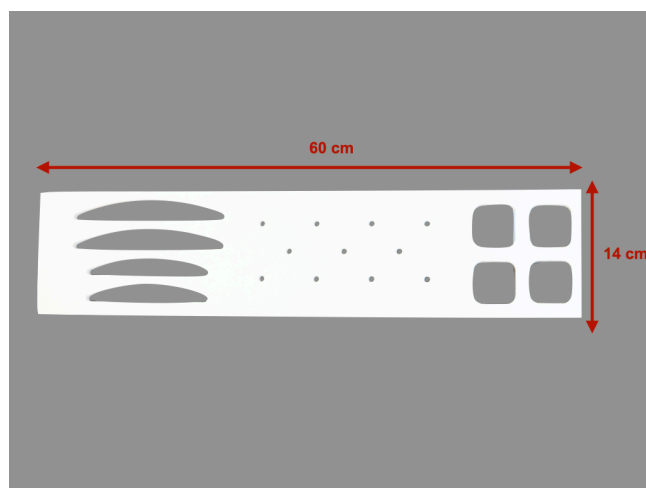

## Instruções

A Calha Úmida - ACH60, pode ser instalada tanto em pedra, madeira e Superfície Sólida.

Para realizar a instalação recorte um retângulo no material que irá fixar a Calha Úmida de 59 x 13 cm, conforme imagem acima. Sempre utilize as ferramentas de acordo com o material do tampo, centralize a calha no retângulo e utilize os reengrossos para fixação.

Para mais informações entre em contato com a Serplac, por e-mail: [serplac@serplac.com.br](mailto:serplac@serplac.com.br), ou pelo telefone: (11)2950-3950

## Especificações

Calha Úmida em Superfície Sólida na cor branca.

Para ser instalada embaixo do tampo.

Saída para válvula 56 mm (a mesma utilizada nos lavatórios de banheiro).

Sugestão de válvula:

Válvula de escoamento para lavatório modelo  
Deca código 1602

