
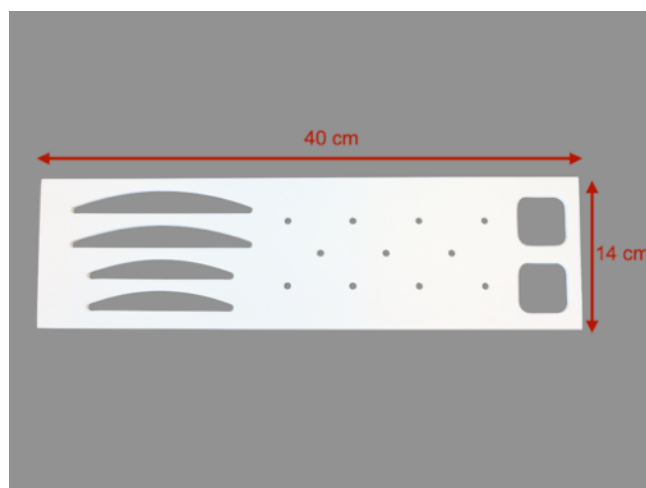


Manual de instalação

Calha Úmida 40

ACH40

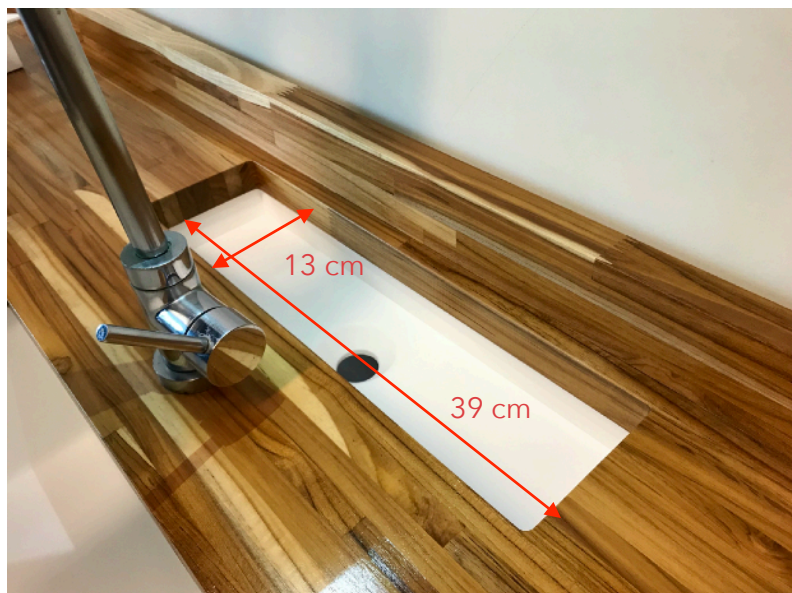

Instruções

A Calha Úmida - ACH40, pode ser instalada tanto em pedra, madeira e Superfície Sólida.

Para realizar a instalação recorte um retângulo no material que irá fixar a Calha Úmida de 39 x 13 cm, conforme imagem acima. Sempre utilize as ferramentas de acordo com o material do tampo, centralize a calha no retângulo e utilize os reengrossos para fixação.

Para mais informações entre em contato com a Serplac, por e-mail: serplac@serplac.com.br, ou pelo telefone: (11)2950-3950

Especificações

Calha Úmida em Superfície Sólida na cor branca.

Para ser instalada embaixo do tampo.

Saída para válvula 56 mm (a mesma utilizada nos lavatórios de banheiro).

Sugestão de válvula:

Válvula de escoamento para lavatório modelo
Deca código 1602

